




SOLUTION

KNOCK-OUT

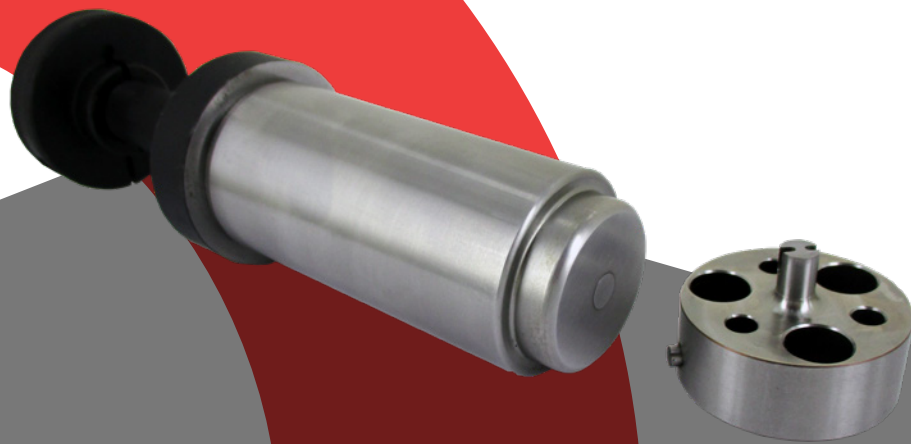

KNOCK-OUT

APERTURAS ELÉCTRICAS


EM-MII | AE-NT | EM-ZR | ACIES-AJ | ACIES | EML-AJ | LC-C1AJ

Solución para crear un semi corte redondo o con forma. Este conformado se utiliza para fabricar armarios eléctricos, racks informáticos o cualquier otro montaje que requiera la apertura manual de un orificio predefinido.

EJEMPLOS

OPCIÓN 1

Knock-Out + chafado

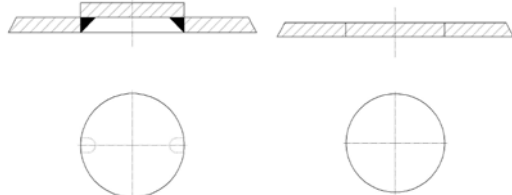


Esta solución está hecha por 2 herramientas.
Permite la posibilidad de obtener una hoja plana sin ninguna deformación.

OPCIÓN 2

*Doble
Knock-Out*

*Triple
Knock-Out*



Los Knock-Outs dobles y triples permiten el paso de diferentes diámetros de cable



Double Knock-Out

CARACTERÍSTICAS

Espesor máximo

Acero: 3 mm


Aluminio: 3 mm

Inoxidable: 2 mm

Tamaño de herramienta

Estaciones B, C, D y E

Upform o Downform



Dimensiones posibles

	ØA (Max)
Estación B	22
Estación C	40
Estación D	65
Estación E	100

El número y las dimensiones de las pestañas del Knock-Out dependen del tamaño, la forma y el tipo de material que se utilice.

Para cualquier requisito especial, podemos estudiar sus dibujos y cotizar en consecuencia.

MÁQUINAS COMPATIBLES

Se adapta a todas las máquinas con torreta gruesa AMADA.

Para conocer la compatibilidad con otras máquinas, comuníquese con el departamento de utillaje de AMADA.

AMADA MAQUINARIA IBÉRICA

C/ Recerca 5
P.I. Gavà Business Park
08850 Gavà (Barcelona)
Spain
Tel: +34 93 474 27 25
www.amada-mi.es

